

Casta «Rustica»

Tuile plate 18/38



Les toits en tuiles plates peuvent être de véritables chefs-d'œuvre. Notre tuile plate Casta 18/38 «Rustica» séduit par son large champ d'application et sa forme à la fois discrète, fine et élégante. Grâce à son allure traditionnelle, elle s'intègre plus harmonieusement dans le paysage de toitures. Cette tuile plate convient donc pour tous les domaines, de la nouvelle construction aux bâtiments classés monuments historiques, ainsi qu'à la rénovation.

Variantes de couleurs

patina




vieux-vinzel



Mode de pose


Couverture double ronde

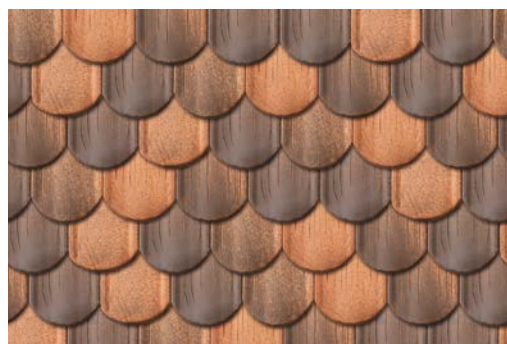

Tuiles plates

Désignation du produit	Dimensions totales L x l mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids kg/pièce	Besoin pièces/m ²
Casta 18/38	380 x 180	150 ¹	180	2,0	37 ²

Tuiles accessoires



Désignation du produit	Dimensions totales L x l mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids kg/pièce	Besoin Ø pièces/m lin.
1 Tuile ¾	380 x 135	150	135	1,5	
2 Tuile doublis de chéneau	260 x 180		180	1,5	5,6
3 Doublis de faitage	280 x 180	280	180	1,4	5,6
4 Tuile à rabat gauche+droite	420 x 180	150	180 ⁴	3,0	3,3
5 Set de chatières ³		150	180	11,0	
6 Tuile en verre Pala 18/38 transparente	380 x 180	150	180	2,2	
Faitière 38 (voir page 64/65)	378 x 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Faitière 45 (voir page 64/65)	455 x 275	363–405	275–220	4,3	2,6

Découpe de tuiles

Plus courte/plus étroite	découpe seulement
Plus longue/plus large	Perçage trou de fixation

Accessoires

Arrêt-neige Areto C	Pince intérieure – modèle E40
Pince intérieure – modèle E24	Crochets pour faitage – modèle F
Pince intérieure – modèle E30	

Inclinaison du toit sur les chevrons

	Contraintes de la sous-couverture		
	normale	augmentée	except. ⁵
Inclinaison minimale	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15°
Sous-dépassement de l'inclinaison minimale			≥ 13° ⁶

Aptitude de base par rapport à l'altitude de référence

En principe, jusqu'à une altitude de référence de **1400 h₀(m)** selon la carte de charge de neige de la norme SIA 261, y compris la valeur correctrice et dans le respect de la norme SIA 232/1.

1 Lattis pour couverture simple: 240 mm
 2 Besoin en cas de couverture simple: 23,2 pièces/m²
 3 Le set se compose de 2 tuiles chatières et de 4 tuiles découpées. Les tuiles découpées ne peuvent être commandées que par paires

4 Dimensions sur la tête de tuile
 5 Drainage nécessaire dans la gouttière
 6 Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG