

Casta «Berner»

Biberschwanzziegel 17/38



Unser Casta Biberschwanzziegel 17/38 «Berner» ist ein flacher, vier Mulden strukturierter Biberschwanzziegel, welcher als Spitz- oder Rundform in sorgfältiger und traditioneller Weise hergestellt wird. Mit seiner geradezu klassischen Schönheit und seiner speziellen Form bewirkt er eine andere, charakteristische Strukturierung der Dachfläche.

Farbvarianten

naturrot



Ziegelformen

rund




spitz




Verlegeart

Doppeldeckung rund

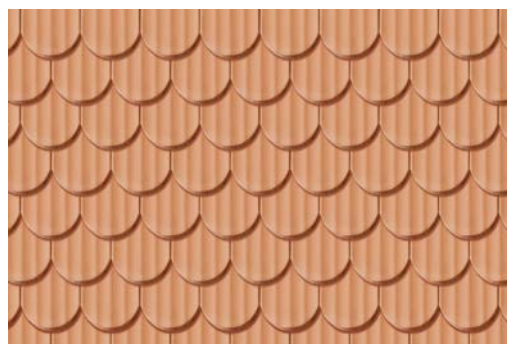


Doppeldeckung spitz

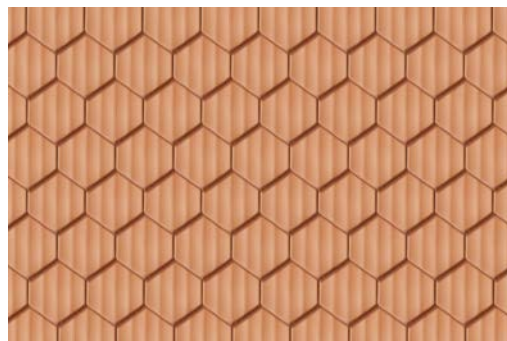

Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L x B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m ²
Casta 17/38	380 x 170	150 ¹	170	1,9	39,2 ²

Zubehörziegel

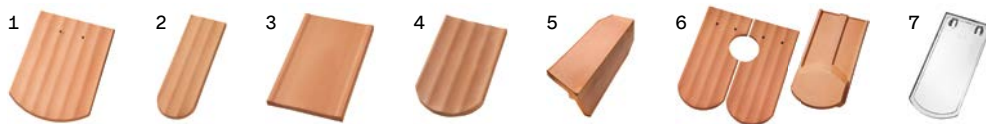

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L x B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
1 1½ Ziegel	380 x 255	150	255	2,8	
2 ¾ Ziegel	380 x 128	150	128	1,4	
3 Traufziegel	260 x 170		170	1,3	5,9
4 Firstanschlussziegel	280 x 170	280	170	1,5	5,9
5 Ortgangziegel links+rechts	380 x 126	150	170 ⁴	2,6	3,3
6 Lüfterziegelset ³	250 x 255	150	170	10,6	
konkav/konvex	380 x 170	150	170	2,0	
7 Glasziegel transparent	380 x 170	150	170	2,3	
Firstziegel 38 (siehe Seite 64/65)	378 x 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Firstziegel 45 (siehe Seite 64/65)	455 x 275	363–405	275–220	4,3	2,6

Ziegelzuschnitt

verkürzen/verschmälern	nur Schnitt
verlängern/verbreitern	Befestigungsloch gebohrt

Zubehör

Schneehalter Areto C	Innenklammer – Modell E40
Aussenbefestigung – Modell C	Firstklammer – Modell F
Innenklammer – Modell E24	Firstlüftungsband 1m
Innenklammer – Modell E30	

Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. ⁵
Mindestneigung	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15°
Unterschreitung Mindestneigung			≥ 13° ⁶

Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von **1400 h₀(m)** gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

1 Lattung bei Einfachdeckung: 240 mm
 2 Bedarf bei Einfachdeckung: 24,5 Stück/m²
 3 Das Set besteht aus 2 Lüfterziegeln und 4 Ausschnittziegeln. Ausschnittziegel können nur paarweise bestellt werden

4 Masse am Ziegelkopf
 5 Entwässerung in Dachrinne erforderlich
 6 Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss Zürcher Ziegeleien AG