

Casta «Bernoise»

Tuile plate 17/38



Notre tuile plate Casta 17/38 «Bernoise» est un tuile plate structurée à quatre rainures, fabriquée de manière traditionnelle et disponible en forme pointue ou ronde. Avec sa beauté tout simplement classique et sa forme spéciale, elle permet de créer des toitures de structure différente et plus typée.

Variantes de couleurs

rouge naturel



Formes de tuiles

ronde




pointue



Mode de pose

Couverture double ronde

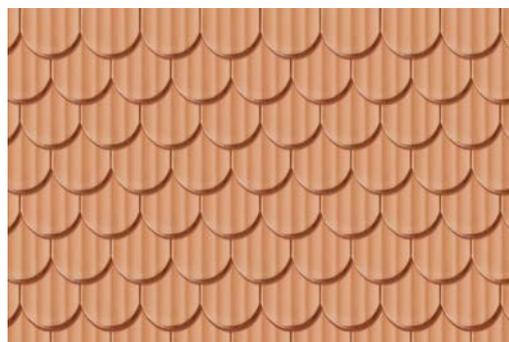

Couverture double pointue



Tuiles plates

Désignation du produit	Dimensions totales L x l mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids kg/pièce	Besoin pièces/m ²
Casta 17/38	380 x 170	150 ¹	170	1,9	39,2 ²

Tuiles accessoires



Désignation du produit	Dimensions totales L x l mm	Longueur couverte mm	Largeur couverte mm	Poids kg/pièce	Besoin Ø pièces/m lin.
1 Tuile 1 ½	380 x 255	150	255	2,8	
2 Tuile ¾	380 x 128	150	128	1,4	
3 Tuile doublis de chéneau	380 x 170		170	1,3	5,9
4 Doublis de faitage	280 x 170	280	170	1,5	5,9
5 Tuile à rabat gauche+droite	380 x 126	150	170 ⁴	2,6	3,3
6 Set de chatières ³	250 x 255	150	170	10,6	
concave/convexe	380 x 170	150	170	2,0	
7 Tuile en verre transparente	380 x 170	150	170	2,3	
Faitière 38 (voir page 64/65)	378 x 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Faitière 45 (voir page 64/65)	455 x 275	363–405	275–220	4,3	2,6

Découpe de tuiles

Plus courte/plus étroite	découpe seulement
Plus longue/plus large	Perçage trou de fixation

Accessoires

Arrêt-neige Areto C	Pince intérieure – modèle E40
Clip – modèle C	Crochets pour faitage – modèle F
Pince intérieure – modèle E24	Ruban d'aération de faitage 1 m
Pince intérieure – modèle E30	

Inclinaison du toit sur les chevrons

	Contraintes de la sous-couverture		
	normale	augmentée	except. ⁵
Inclinaison minimale	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15°
Sous-dépassement de l'inclinaison minimale			≥ 13° ⁶

Aptitude de base par rapport à l'altitude de référence

En principe, jusqu'à une altitude de référence de **1400 h₀(m)** selon la carte de charge de neige de la norme SIA 261, y compris la valeur corrective et dans le respect de la norme SIA 232/1.

¹ Lattis pour couverture simple: 240 mm

² Besoin en cas de couverture simple: 24,5 pièces/m²

³ Le set se compose de 2 tuiles chatières et de 4 tuiles découpées. Les tuiles découpées

⁴ Dimensions sur la tête de tuile

⁵ Drainage nécessaire dans la gouttière

⁶ Exécution avec mesures supplémentaires selon Zürcher Ziegeleien AG