

# Heradesign Holzwolle-Akustikplatten




Heradesign ist eine 1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte mit unterschiedlichen Oberflächen Ausführungen. Baubiologisch empfohlen. Sie eignet sich ideal für dekorativ und akustisch wirksame Unterdecken und Wandbekleidungen. Für den Einsatzbereich in Innenräumen und bei überdachten Aussenbereichen, welche keinen direkten Witterungseinflüssen wie Regen oder Schadstoffbelastungen ausgesetzt sind.



## Farbeispiele


Jeder RAL-/NCS-Farbtone möglich.

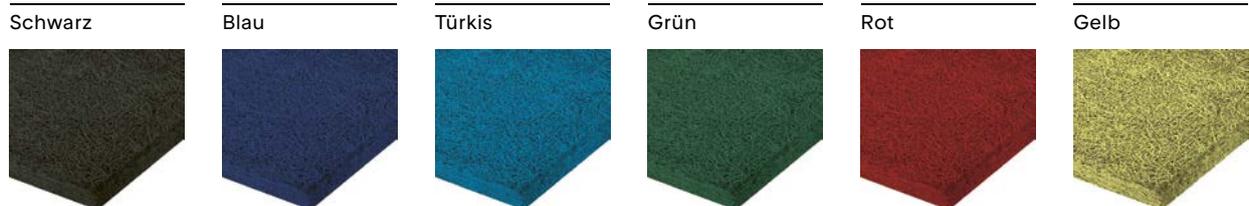

## Oberflächen



## Kantenausführungen

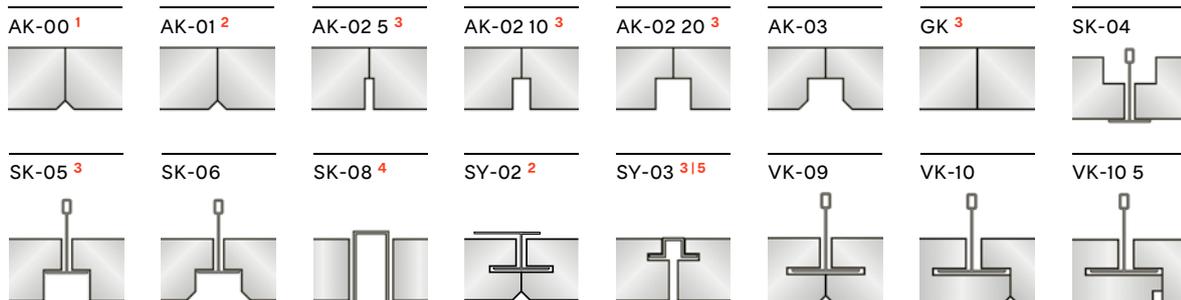

## Sortiment

Produktbezeichnung	Format L x B mm	Stärke mm	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ W/mK	Brandverhaltensklasse EN	Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w$	Faserbreite mm
Heradesign fine 	600x600	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 0,90	2
	1 200x600	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 0,90	2
	2 400x600	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 0,90	2
	625x625	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 0,90	2
	1 250x625	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 0,90	2
	2 500x625	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 0,90	2
Heradesign superfine	600x600	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 1,00	1
	1 200x600	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 1,00	1
	2 400x600	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 1,00	1
	625x625	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 1,00	1
	1 250x625	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 1,00	1
	2 500x625	15   25   35	0,08	B-s1, d0	bis 1,00	1
Heradesign superfine CH	600x600	15   25	0,08	A2-s1, d0	bis 0,95	1
	1 200x600	15   25	0,08	A2-s1, d0	bis 0,95	1
	2 400x600	15   25	0,08	A2-s1, d0	bis 0,95	1
	625x625	15   25	0,08	A2-s1, d0	bis 0,95	1
	1 250x625	15   25	0,08	A2-s1, d0	bis 0,95	1
	2 500x625	15   25	0,08	A2-s1, d0	bis 0,95	1
Heradesign macro	600x600	25	0,095	B-s1, d0	bis 0,80	3
	1 200x600	25	0,095	B-s1, d0	bis 0,80	3
	2 400x600	25	0,095	B-s1, d0	bis 0,80	3
Heradesign micro	600x600	25   35	0,095	B-s1, d0	bis 0,55	
	1 200x600	25   35	0,095	B-s1, d0	bis 0,55	
	2 400x600	25   35	0,095	B-s1, d0	bis 0,55	
	625x625	25   35	0,095	B-s1, d0	bis 0,55	
	1 250x625	25   35	0,095	B-s1, d0	bis 0,55	
	2 500x625	25   35	0,095	B-s1, d0	bis 0,55	
Heradesign plano	600x600	25	0,095	B-s1, d0	bis 0,35	
	1 200x600	25	0,095	B-s1, d0	bis 0,35	
	2 400x600	25	0,095	B-s1, d0	bis 0,35	

## Zusätzliche Produktinformationen

Produktbezeichnung	Material	Bemerkungen
Heradesign fine/superfine/superfine CH/ micro	Magnesitgebundene Holzwolle-Platte	Maximale Spannweite 625 mm Vor Feuchtigkeit schützen
Heradesign macro/plano	Magnesitgebundene Holzwolle-Platte	Maximale Spannweite 600 mm Vor Feuchtigkeit schützen

- 1 längsseitig gefast, Fase = 5 mm,  
stirnseitig gerade Kante  
2 allseitig gefaste Kante, Fase = 5 mm  
3 nicht empfohlen bei micro und plano

- 4 längsseitig gerade Kante,  
stirnseitig gefaste Kante  
5 allseitig gerade Kante,  
umlaufende Fuge = 5 mm